

EXHIBIT Toppes

# Lampe Multi-Vapor GE Lámpara Multi-Vapor" de GE



LAMP OPERATING CHARACTERISTICS
This is a discharge lamp and requires some time to replace and come to tail
highburs after a power interruption.

SPECIFIED OPERATING POSITIONS
VBU - Base down ± 15" / U - Universal
Lamp operated in vertical position (Base Up or Base Down), ± 15", can be
used in an open fature. Lamps burned in any other erientation must be
used in an open fature. Lamps burned in any other erientation must be
used in an open fature. Lamps burned in any other erientation must be
used in an open fature. Lamps burned in any other erientation must be
used in an open fature and position (Base Up or Base Down), ± 15", can be
used in an open fature. Lamp burned in any other erientation must be
used in an open fature and position of the secondance with local regulations.
Lamp containes a small amount of mercury — dispose of in
secondance with local regulations.
Lamp containes of the small amount of mercury — dispose of in
secondance with local regulations.
Lamp containes of the small positions of in accordance with the rules
of the local authority.

11 CFR Subshaper A. This lamp cont cause performs the purfet manner standards,
11 CFR Subshaper A. This lamp cont cause performs the open fature standards,
11 CFR Subshaper Counterwal and the are table to observations of intermention
lamps there were subtraviolet radiation if outer convolupe of the lamp is
lamban or protectioned and the are table to use of certain these adoptions
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on to repertise. Do not use
where people with remain for more than a few on the people of the family of the fature of the family of the fature of the family of the fature of the fatu

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

CARACTERISTIQUES DE PONCTIONNEMENT DE LA LAMPE
CAUSE amba sat une lampe à décharge a cên destande un peut de tampe
avant à amortae à cotaunt à cat, more as piele l'eminocité après une
alterniquem du cous un
positiones de FONCTIONNEMENT PRESCUTATS
VBU - Calculairem 15 / VBD - C. Cotan cost 15 / VB - Catan costignes
VBU - Calculairem 15 / VBD - C. Cotan cost 15 / VB - Catan costignes
VBU - Catan contra cont

FOUR UTILISATION DAINS DES SYSTÈMES DE CR. DATIO ?

FOUR UTILISATION DANS DES SYETEMES DE GRI DAYTO?
Communiques avec la représentant de Externação de veite loculaté.
MISEA AU REBIT Comb isanpe conduct une petite crambié de mercure — la jeter conformément à la réglamentation locale.
La mise su rebut de grandes quantités de lampas doit étré conforme aux righes disables par l'autorité locale.
Catte lampa est certifiée conforme aux normes de rendement de fe FDA concernant les reductions, FTA 31, come-hagiture J.
ATTENTION 1— Cette lampe peut causer des brillaves et une inflemmation des yeux graves al son enviroppe auterne en brilla ou étate et le tube à are confirme de fonctionnes; ally a slore émission de reyons ultraviolets. Ne pas utiliser cette lamps dans des enfectios de des procumes pourraient entire pendant plus de quotiques minutes, à meins qu'un docan adequet ne soit installé ou que d'autore measure ne descurfé ne soiter prices. Le société tienneau Electric commercialité cerption types de formes qui

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Connect remains to the Professionalization of the language of the series at the language of desperies de un corte de electricidad.

POSICIONES ESPECIFICADAS DE FUNCIONAMIENTO

VEU - Base hacia stribe ± 15 / VBD - Base hacia abejo ± 15 / U -

Universal

Universar Los féroperts que funcionan en posición vertical (basa hacia arriba o base hacia abajo), ± 15°, pueden usaras en un ertefacto abierto. Las témparas que funcionan en cualquier otra posición deben usaras "sólo en artefactos

PARA USAR CON SISTEMAS REDUCTORES

PARA USAR CON SISTEMAS REDUCTORES

Extra en contecto con el representante de ventas local de GE Lighting

EUMINACIÓN DE OESCHOS. La lámpara contiene una prequeña cambied

de mercurio; los descehos deben eliminarse contenne a las

reglamentaciones locales.

Una gran cambied de Menparas debo desexitates cantonne a los

reglamentaciones de las estratisdades locales.

Lámpara certificada para cumplir con los nerons de decempeña de FEA

ADVENTANICAL. Esta Minepara pasada quantes gravamento la polar grisulació

antelectra de la envoltar en adar sento e portrotade y el tubo de acca algue de

munican entre al la membra para con para contra y el tubo de acca algue de

munican entre al la membra para con para contra en la menta contra con que se al la genta debe paramence corca más que unos


minutan, a remen que se atilitica con protección a afecusada o que se tumen

risus modidas da premisción. Es posible compere en Eurores Electria

Corregnes elegions (signa el languara que de seque no elemental Electria

Corregnes elementas (signa el languara que de seque no elemental Electria

Corregnes elementas (signa el languara que de seque o elemental describa

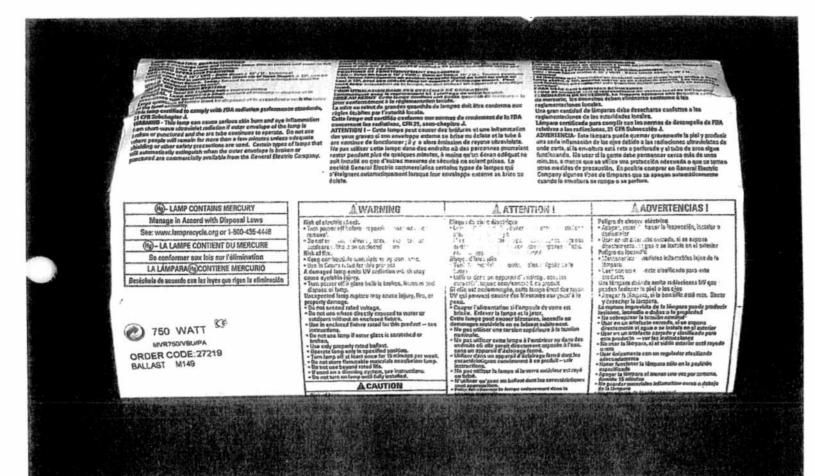

e s'ételgnent automatiquement lors que leur enveloppe externe se brise ou éclate.

Comp

## LAMP CONTAINS MERCURY

e in Accord with Disposal Laws

lamprecycle.org or 1-800-435-4448

AMPE CONTIENT DU MERCURE

rmer aux lois sur l'élimination

4RA(Hg)CONTIENE MERCURIO

rdo con las leyes que rigen la eliminación

ATT CE

BU/PA

E:27219

19

## **AWARNING**

Risk of electric shock.

 Turn power off before inspection, installation or removal.

 Do not use where directly exposed to water or outdoors without an enclosed fixture.
 Risk of fire.

Keep combustible materials away from lamp.

Use in fixture rated for this product.

A damaged lamp emits UV radiation which may cause eye/skin injury,

 Turn power off if glass bulb is broken. Remove and dispose of lamp.

Unexpected lamp rupture may cause injury, fire, or property damage.

Do not exceed rated voltage.

 Do not use where directly exposed to water or outdoors without an enclosed fixture.

 Use in enclosed fixture rated for this product -- see instructions.

 Do not use lamp if outer glass is scratched or broken.

Use only properly rated ballast.

Operate lamp only in specified position.

Turn lamp off at least once for 15 minutes per week.

Do not store flammable materials near/below lamp.

\* Do not use beyond rated life.

If used on a dimming system, see instructions.

Do not turn on lamp until fully installed,

# A CAUTION

Rick of hum

# **A** ATTENTION

Risque de choc électrique

 Couper l'alimentation avant d'inspecte d'enlever cette lampe.

 Ne pas utiliser cette lampe à l'extérier endroits où elle serait directement ex sans un appareil d'éclairage fermé.
 Risque d'incendie

• Tenir les matériaux combustibles éloi

lamne

 Utiliser dans un appareil d'éclairage caractéristiques conviennent à ce pr Si elle est endommagée, cette lampe UV qui peuvent causer des blessures peau.

 Conper l'alimentation si l'ampoule de brisée. Enlever la lampe et la jeter.
 Cette lampe peut causer blessures, in dommages matériels en se brisant su

Ne pas utiliser une tension supérieur

nominale.

 Ne pas utiliser cette lampe à l'extérit endroits où elle serait directement e; sans un appareil d'éclairage fermé.

 Utiliser dans un apparell d'éclairage caractéristiques conviennent à ce pr instructions.

 Ne pas utiliser la lampe si le verre ex ou brisé.

 N'utiliser qu'avec un ballast dont les sont appropriées.

 Faire fonctionner la lampe uniquement position prescrite.

ción

Turn power off before inspection, installation or

 Do not use where directly exposed to water or outdoors without an enclosed fixture. Risk of fire.

Keep combustible materials away from lamp.

Use in fixture rated for this product.

A damaged lamp emits UV radiation which may cause eye/skin injury.

 Turn power off if glass bulb is broken. Remove and dispose of lamp.

Unexpected lamp rupture may cause injury, fire, or property damage.

Do not exceed rated voltage.

 Do not use where directly exposed to water or outdoors without an enclosed fixture.

 Use in enclosed fixture rated for this product -- see instructions.

 Do not use lamp if outer glass is scratched or broken.

Use only properly rated ballast.

Operate lamp only in specified position.

Turn lamp off at least once for 15 minutes per week.

Do not store flammable materials near/below lamp.

Do not use beyond rated life.

If used on a dimming system, see instructions.

Do not turn on lamp until fully installed.

# I CAUTION

# Risk of burn

Allow lamp to cool before handling

 Do not turn on lamp until fully installed Lamp may shatter and cause injury if broken

Wear safety glasses and gloves when handling lamp

Do not use lamp if outer glass is scratched or broken

Dispose of lamp in a closed container

Do not use excessive force when installing lamp

Risque de choc élect Couper l'alimentation

d'enlever cette lam Ne pas utiliser cetti endroits où elle ser sans un appareil d' Risque d'incendie

 Tenir les matériaux lampe.

 Utiliser dans un ap caractéristiques c Si elle est endomm UV qui peuvent cau peau.

 Couper l'alimenta brisée. Enlever la Cette lampe peut c dommages matéri

 Ne pas utiliser ur nominale.

 Ne pas utiliser co endroits où elle s sans un appareil

 Utiliser dans un a caractéristiques instructions.

 Ne pas utiliser la ou brisé.

 N'utiliser qu'avec sont appropriées.

Faire fonctionner position prescrite

 Eteindre la lampe pendant 15 minut


 Ne pas entrepose dessous/ près de

 Ne pas utiliser ce nominale.

 Pour utilisation da instructions.

 Ne pas allumer la complètement ins

GE Lighting Peru S.A. Av. Larco 1301-Edificio Parque Mar Officina 1902-Lima 18-Peru RUC:20258468652





Case 3:08-cv-00047-RDM VBU - Culot en haut ± 15° / VBB - Culo



# LAMP OPERATING CHARACTERISTICS

his is a discharge lamp and requires some time to restart and come to full hightness after a power interruption.

# SPECIFIED OPERATING POSITIONS

Lamps operated in vertical position (Base Up or Base Down), ± 15°, can be used to an open fixture. Lamps burned in any other orientation must be reclosed fixtures only. VBU- Base up ± 15° / VBD - Base down ± 15° / U - Universal

POSITIONS DE FONCTIONNEMENT P

avant d'amorcer à nouveau et d'atteir Cette lampe est une lampe à décharg

interruption de courant.

CARACTERISTIQUES DE FONCTION

The an open fixture. Lamps burned in any other orientation must be bas) ± 15°, peut être utilisée dans un actor de la lampe, orientation de la lambe, orientation de la lam Office your local GE Lighting sales represented merchy - dispose of in accordance with local regulations.

ia mise au rehut de grandes quanties, egles de filiss par l'autorité locale.
Ente anna est certifière curforne au constronne au certifière curforne au constronne les rainfators. CHR21, son la manage peut causs con airme peut causs

eter centormément à la réglementair

